




FLZX CONNECTOR

0.5mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FFC、FPC用/ZIF型

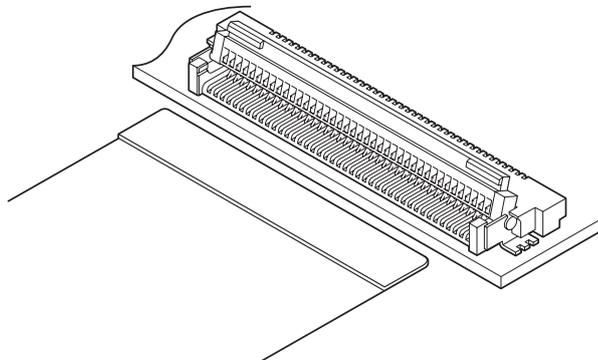

该产品的封装高度为 2.0mm，对应标准厚度为 0.3mm 的 FFC、FPC。采用可有效提高耐磨耗性和插拔寿命的 ZIF 方式，即使是多极，也能通过旋转式外罩获得良好的作业性，是间距为 0.5mm 的 FFC/FPC 连接用连接器。

- 采用旋转式外罩
- 解决了外罩脱落问题
- 耐热设计最适合表面封装

■ 登录标准

UL: Recognized E 60389

CS: Certified LR 20812



■ 一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：50V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 / 40mΩ 以下
环境试验后 / 60mΩ 以下
- 绝缘电阻：500MΩ 以上
- 耐电压：AC 200V/1 分钟
- 适用 FFC/FPC：导体间距 / 0.5mm
导体宽度 / 0.35mm
接触部厚度 / 0.3±0.03mm

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。

※ 详情请垂询本公司。

※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

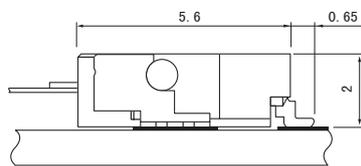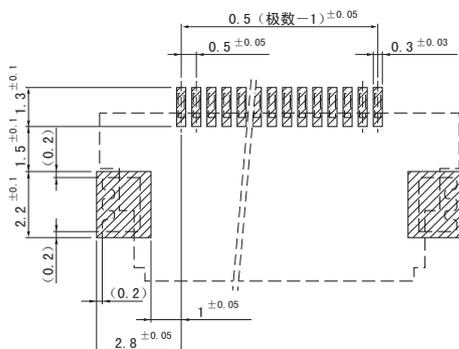


注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。

2) 电路板图案节距公差整体为 ±0.05，不得层叠。

上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

FLZX CONNECTOR

连接器

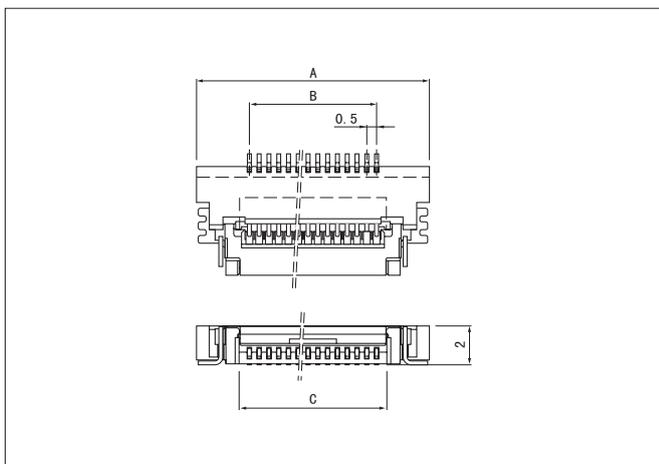

极数	型号	尺寸 (mm)			数量/卷
		A	B	C	
18	18FLZX-RSM1-A-TB	13.9	8.5	9.5	2,000
20	20FLZX-RSM1-A-TB	14.9	9.5	10.5	2,000
24	24FLZX-RSM1-A-TB	16.9	11.5	12.5	2,000
32	32FLZX-RSM1-A-TB	20.9	15.5	16.5	2,000
34	34FLZX-RSM1-A-TB	21.9	16.5	17.5	2,000
40	40FLZX-RSM1-A-TB	24.9	19.5	20.5	2,000
50	50FLZX-RSM1-A-TB	29.9	24.5	25.5	2,000

材质、表面处理

端子: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)
 塑壳: 耐热性树脂、UL94V-0
 增强金属件: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)
 外罩壳: 耐热性树脂、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品 本产品标签上标有 (LF) (SN)。
 注) 希望使用镀金产品时, 请垂询本公司。

FFC/FPC 引脚部尺寸

