


SDHK CONNECTOR



1.1mm间距/Micro SD卡用Flip盖型

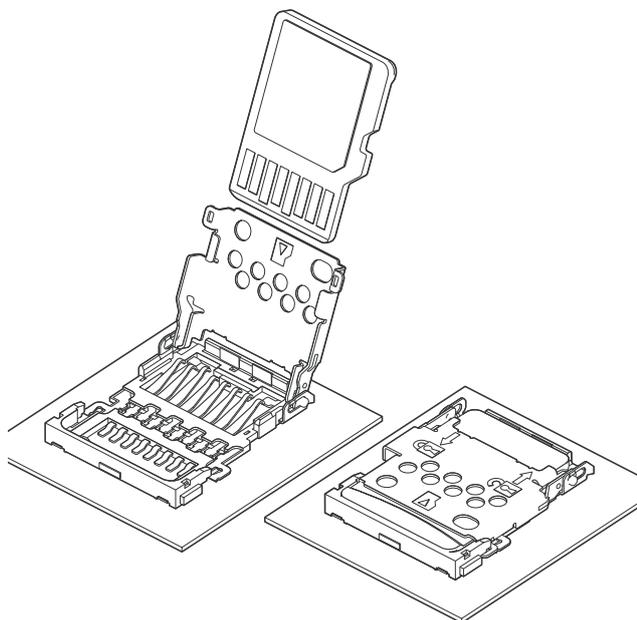


可从电路板上表面接触的翻盖型Micro SD卡用连接器。

一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
 - 额定电压：15V AC/DC
 - 使用温度范围：-25℃~+85℃（含通电时的温度上升值）
 - 接触电阻：初期/80mΩ以下
环境试验后/160mΩ以下
 - 绝缘电阻：100MΩ以上
 - 耐电压：AC 500V/1分钟
 - 适用卡：Micro SD卡
- *在使用本产品时，请参阅本网站（产品信息页技术文件）所述的“端子和连接器的处理注意事项”。
*详情请联系JST。
*符合RoHS2

连接器

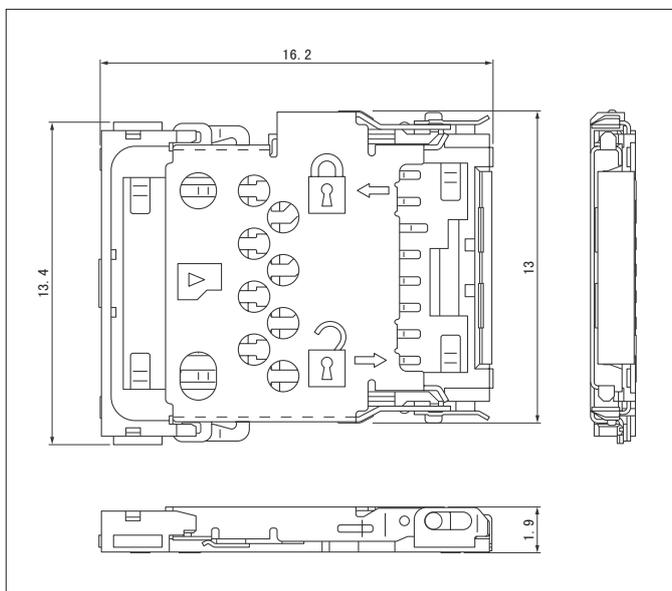

型号	数量/卷
SDHK-8BNS-K-303-TB(HF)	1,400
材质、表面处理	

端子：铜合金、镍底镀金
塑壳：耐热性树脂、黑色
外罩：不锈钢

- 符合 RoHS2 标准的产品
- 上述产品以塑封带形式供货。

PC板布局

